



WEEFINE
FOCUS Underwater

WEEFINE
FOCUS Underwater

产品目录

 www.weefine.com

佛山市纬凡科技有限公司

Tel: (+86) 0757 - 85575672

E-mail: sales@weefine.com Follow by: Facebook

地址:

佛山市南海区大沥镇谢边广佛路25号, 528200

智能防水壳 / 智能电筒 / 镜头系列 / 配件

佛山市纬凡科技有限公司

TM & © WEEFINE 保留所有权利

WEEFINE
FOCUS Underwater

ENJOY YOUR UNDERWATER WORLD

Weefine, 宇美明旗下品牌, 专注于潜水装备。其制造工厂位于中国佛山。

自2009年以来, 宇美明一直致力于潜水产品的研究、开发、加工、生产, 并以其技术创新和卓越的品质赢得了众多知名ODM客户的信赖和好评。2015年, 我们开始创建自己的品牌weefine, 并在潜水照明和摄影器材方面推出了多个产品系列, 其中Smart Housing在香港DRT展览中获得最佳设计奖。环形灯的设计也引领了行业的产品潮流。此外, 我们还在水下镜头、水下多功能摄影灯、水下闪光灯等领域持续耕耘, 不断推出创新产品。Weefine的品牌影响力也在持续增长。

Weefine品牌非常重视人才的培养。公司拥有一批专业从事外观设计、结构设计、光学设计、电子设计、软件设计和制造的经验丰富的技术和管理人才。

Weefine品牌注重产品创新和技术创新。在发展过程中, 我们获得了数十项产品和技术专利, 并不断推出具有创新功能和设计的产品。2016年底获得国家高新技术企业认证。

Weefine品牌始终秉持诚信合作、共赢发展的经营理念, 始终坚持产品创新、质量第一的发展方向。我们期待与您携手合作, 以我们最好的产品和服务共谋发展。

WEEFINE
FOCUS Underwater



监视器系列

WED-5 2023	05
WED-7PRO 2023	06

智能防水壳系列

WFH TG PRO	07-08
WFH05 2023	09
WFH06 2023	10

潜水手电筒&闪光灯系列

WFS05	12
WFS07	13
WF075 (Solar Flare 25000)	14
WF094 (Solar Flare 13000 PRO)	15
WF087 (Solar Flare 13000)	16
WF099 (Solar Flare 7000S)	17
WF074 (Smart Focus 10000)	18
WF081 (Smart Focus 7000)	19
WF082 (Smart Focus 5000)	20
WF078 (Smart Focus 2500)	21
WF101 (Ring Light 3000 V2)	22
WF100 (Solar Narrow 1500 V2)	23
WF088 (Solar Zoom 1500)	24
WF079 (Smart Focus 1200)	25

镜头系列

WFL13	28
WFL03	29
WFL05S	30
WFL06S	31
WFL08S	32
WFL09S	33
WFL01	34
WFL02	35
WFL11	36
WFL12	37

配件	39-47
----	-------

STENTS
NEW
CONTENTS



WED-5 2023

5寸屏显示器



参数：

模型	WED-5	
屏幕显示	液晶屏	5-inch
	分辨率	1920*1080 pixel
	亮度	480cd/m ²
	可视角度	170°
	色彩	16.77M
输入信号接口	HDMI IN	
电源	WBL-11N (18650 锂电池, 3.7V 3400mAh)	
工作时间	≈3.5 hrs	
工作环境	操作温度	+0 to +40°C (+32 to +104°F)
	储存温度	-20 to +55°C (-4 to +131°F)
防水等级	80m / 263ft	
尺寸	156x106x47mm	
重量	840g (陆地); 260g (水下)	
HDMI输入	1080P、720P、480P	

特征：

WED-5是一款专门为水下摄影师打造的专业的高清监视器，产品采用了全铝合金外壳，防水深度达80米。

产品使用了高清显示屏，支持HDMI 1080P的输入，续航时间长达3.5小时。

WED-7PRO 2023

4K HDMI 输入/输出信号

高清便携式
液晶显示器



参数：

模型	WED-7PRO	
屏幕显示	液晶屏	7-inch
	分辨率	1920*1200 pixel
	亮度	500cd/m ²
	可视角度	160°
输入信号接口	HDMI IN	
输出信号接口	HDMI OUT	
电源	2 * WBL-11N (18650 锂电池, 3.7V 3400mAh)	
工作环境	操作温度	+0 to +40°C (+32 to +104°F)
	储存温度	-20 to +60°C (-4 to +140°F)
工作时间	≈3.5 hrs	
防水等级	80m / 236ft	
尺寸	198 x 132 x 39 mm	
重量	1230g (陆地) ; 280g (水下)	

特征：

WED-7 Pro是一款专门为水下摄影师打造的专业的高清监视器，产品采用了全铝合金外壳，并搭配了碳纤维的装饰面板和精致的不锈钢镀铬处理按键，低调地彰显出了产品的高端与专业。


产品使用了全高清FHD显示屏，支持4K HDMI的输入与输出，同时配置了多种专业级的拍摄辅助工具，让摄影师在监视拍摄时更加自如与游刃有余

WFH TG-PRO

TG 防水壳



内置自动
抽真空系统

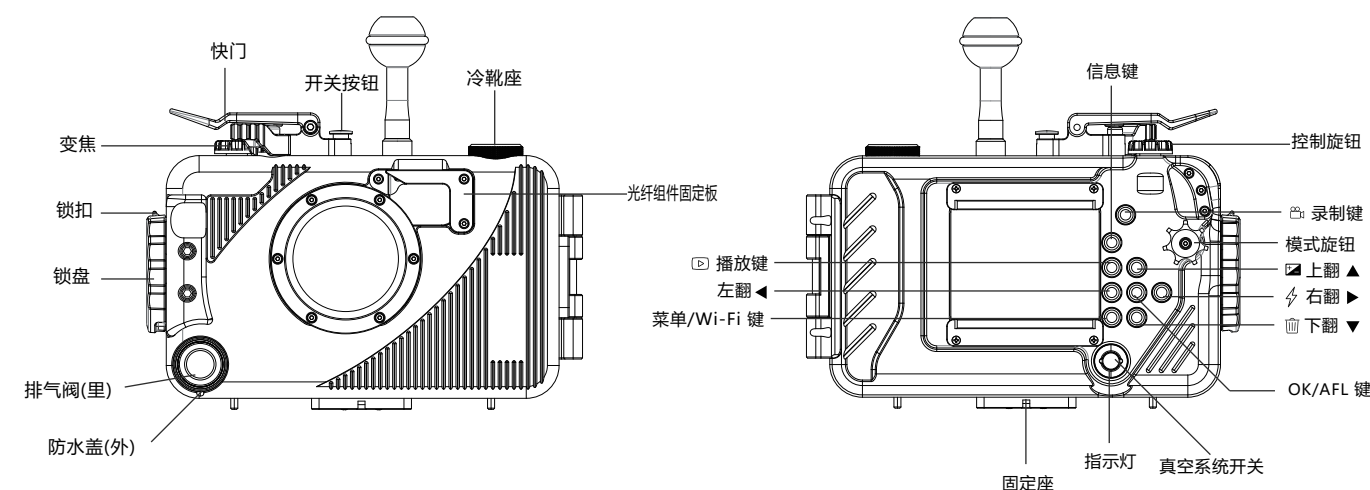

参数:

材质	铝合金
表面处理	阳极氧化
显示窗口	耐磨聚碳酸酯
镜头螺纹接口	M52 X 0.75
尺寸	167.5 X 50 X 127.6mm
防水深度	80 米
适用相机	奥林巴斯 TG-7 / TG-6 / TG-5
重量	1112g (陆地) 防水壳+电池+相机 270g (水下) 防水壳+电池+相机



特征:

WFH TG-Pro是TG6-PRO的升级款，是一款专门为水下摄影师打造的专业相机防水壳，产品采用了全铝合金外壳，防水深度达80米。

采用一节18650锂电池供电，既可以为抽真空马达提供电力，也可以通过内设的USB线为TG相机提供续航电力；在正常拍摄工况下，可以让相机的续航时间超过6小时；

M16螺牙口可连接WED-5, WED-7PRO 显示屏使用



M16螺牙
可连接显示屏



智能防水壳系列

WFH05



带水压感应器机型 - Smart Housing Pro (WFH05)

WFH06



不带水压感应器机型- Smart Housing (WFH06)

适用手机


IOS系统 版本: 10.0及以上版本

支持手机: iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11, iPhone 11 pro, iPhone 11 pro MAX, iPhone XR, iPhone Xs, iPhone Xs MAX, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 PLUS, iPhone 7, iPhone 7 PLUS, iPhone 6s, iPhone 6s PLUS, iPhone 6, iPhone 6 PLUS, iPhone 5s, iPhone 5

安卓系统

支持安卓版本4.3及以上版本 (华为, 三星, OPPO, VIVO, 小米等安卓系统品牌手机)

华为手机: P系列; Mate系列; 畅享系列; NOVA系列; G系列/麦芒系列等

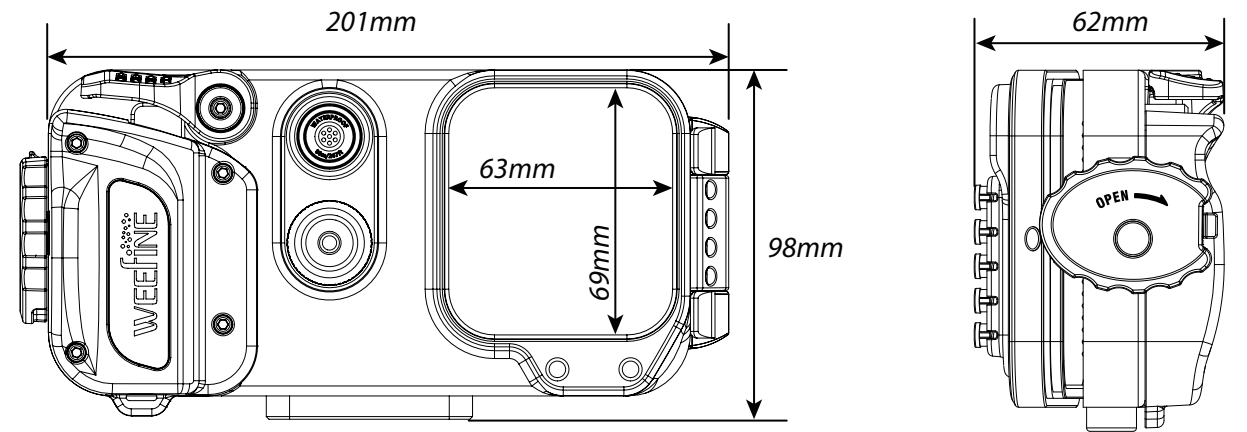

参数:

品名	专业手机潜水壳
型号	WFH05/WFH06 2023
材质	铝合金为主
特点	符合人体力学的手握方式及拍照按键方式
防水结构	压装式O型密封圈
防水等级	IPX8
最大深度	80m / 263ft
电池规格	2*AAA碱性/镍氢电池
重量	855g
机身尺寸	201mm x 98mm x 62mm
最大装机尺寸	165mm x 85mm x 9.5mm (+6mm)
后取景框尺寸	63mm x 69mm
APP相机功能	自动手动对焦, 拍照录像回看模式, 放大缩小, 分辨率调节, 定时拍照高速连拍, 环境参数水印, 软件滤镜
水深水温检测(仅限WFH05)	实时显示当前的水深与水温, 水深水温可以在照片上显示, 潜水日志



智能防水壳 应用程序下载

WWW.WEEFINE.COM





水下摄影闪光灯



参数:

闪光指数	GN24--1m/ISO100
色温	6000K
发光角度	90°
LED参数	3W白光1颗 3W红光1颗
闪光指数挡位	1 / 1.4 / 2 / 2.8 / 4 / 5.6 / 8 / 11 / 16 / 22 / 24
闪光次数	满电大于1200次
回电时间	0.1~1.5秒 (取决于闪光强度)
电池	WBL-41N 4*18650锂电池 (50.32Wh)
防水等级	100m / 330Ft
尺寸	(D: 119 mm H: 135.5mm)
重量	1050g (陆地) , 240g (水下)

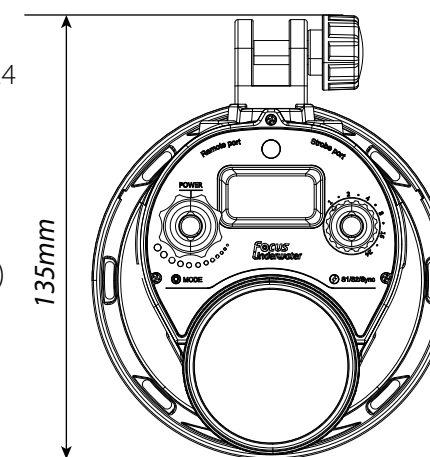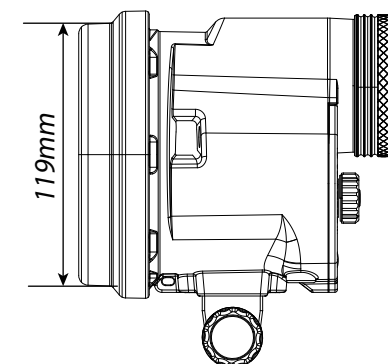


水下环形闪光灯 WFS07

全新外观设计，两种配色可选择

参数：

闪光功率	60 Ws
闪光色温	5500K
闪光角度	环形140°
回电时间	0.9 S
闪光次数	600+
闪光接口	光纤引闪
闪光档位	11档
摄影灯亮度	3000LM
色温	5000K
显色指数	RA90
使用时间	50分钟（LED摄影灯最大亮度单独使用）
电池	2 * WBL-10H(3.6V 3000mAh，高倍率)
防水等级	防水100米
安全排气阀	标配
尺寸	79mm (D) X 155mm (L)
重量	695g (陆地重量) / 165g (水下重量)

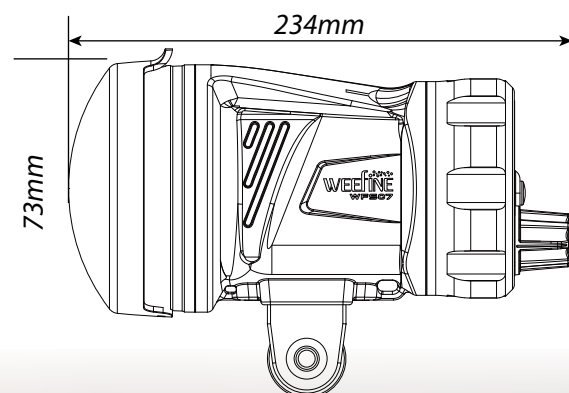

标配柔光罩




SOLAR FLARE 25000

参数：

亮度	最高 25000流明 / CRI=RA98 / CCT=5700K
发光角度	160°
最高输出续航时间	约50分钟
电池型号	WBL-62N(21.6V 4600mAh) * 2
充电时间	约4小时
整备重量	2500g [陆地] 1200g[水下]
防水深度	100米
信息显示	OLED高清数字屏
操作方式	按钮+旋钮
遥控功能	支持
引闪/对焦灭灯	支持光纤引闪&对焦灭灯
安全排气阀	标配
产品尺寸	285mm*110mm

[WF075]

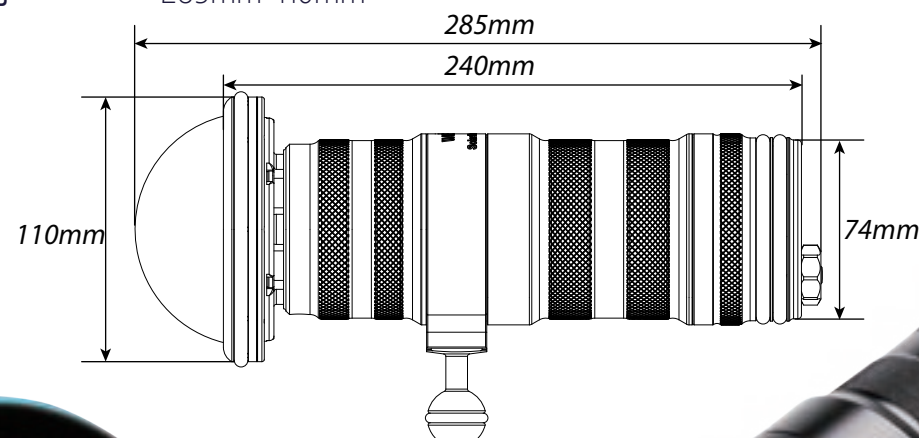


SOLAR FLARE 13000 PRO

参数:

亮度	最高 13000流明 / CRI=RA90 / CCT=5600K
发光角度	150°
最高输出续航时间	约60分钟
电池型号	WBL-81N (6800mAh 14.4V 97.92Wh)
充电时间	约4小时
整备重量	1060g [陆地] 520g[水下]
防水深度	100米
信息显示	LED段位数码屏
操作方式	按钮+旋钮
遥控功能	支持
引闪/对焦灭灯	支持光纤引闪&对焦灭灯
安全排气阀	标配
产品尺寸	75mm x225mm

[WF094]

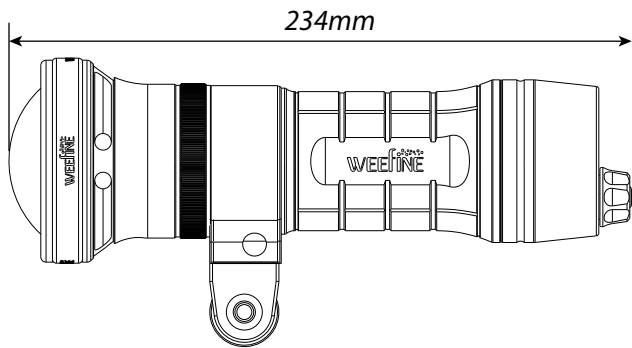


SOLAR FLARE 13000

参数:

亮度	最高 13000流明 / CRI=RA90 / CCT=5600K
发光角度	150°
最高输出续航时间	约60分钟
电池型号	WBL-81N (14.8V 6800mAh)
充电时间	约4小时
整备重量	1060g [陆地] 530g[水下]
防水深度	100米
信息显示	三色环形指示灯
操作方式	双按钮操作
遥控功能	支持
引闪/对焦灭灯	支持光纤引闪&对焦灭灯
抽真空检测功能	有
安全排气阀	标配
产品尺寸	73mm x 234mm

[WF087]

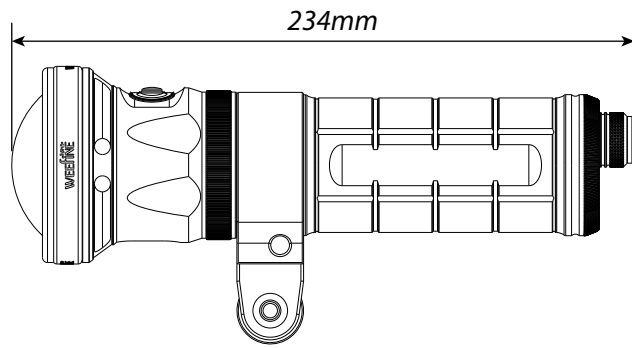


SOLARE FLARE 7000S

参数:

[WF099]

亮度	最高 7000流明 / CRI=RA95 / CCT=5700K
发光角度	150°
最高输出续航时间	约50分钟
电池型号	WBL-41N (14.8V 3400mAh)
充电时间	约2小时
整备重量	549g [陆地] 210g[水下]
防水深度	100米
信息显示	LED段位数码屏
操作方式	按钮+旋钮
遥控功能	支持
引闪/对焦灭灯	支持光纤引闪&对焦灭灯
安全排气阀	标配
产品尺寸	71mm x 146mm

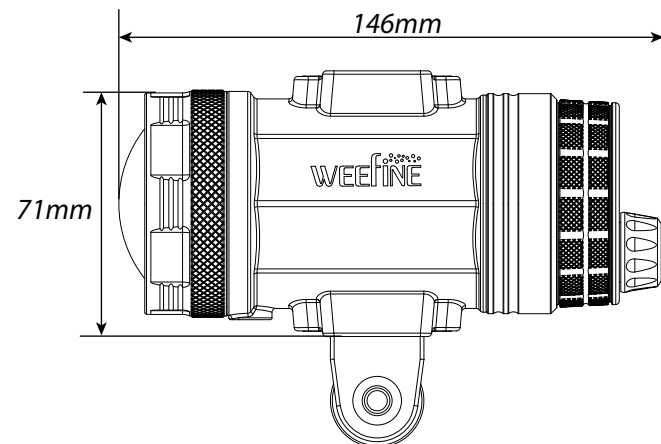


SMART FOCUS 10000

参数:

[WF074]

亮度	最高 10000流明 / CRI=RA80 / CCT=5700K
彩灯组	蓝光: 24W / 绿光: 24W / 红光: 36W
发光角度	120°
最高输出续航时间	约60分钟
电池型号	WBL-42N(14.8V 5000mAh)
充电时间	约2小时
整备重量	825g [陆地] 380g[水下]
防水深度	100米
信息显示	LED段位数码屏
操作方式	按钮+旋钮
遥控功能	支持
引闪/对焦灭灯	支持光纤引闪&对焦灭灯
安全排气阀	标配
产品尺寸	73mm x 163mm


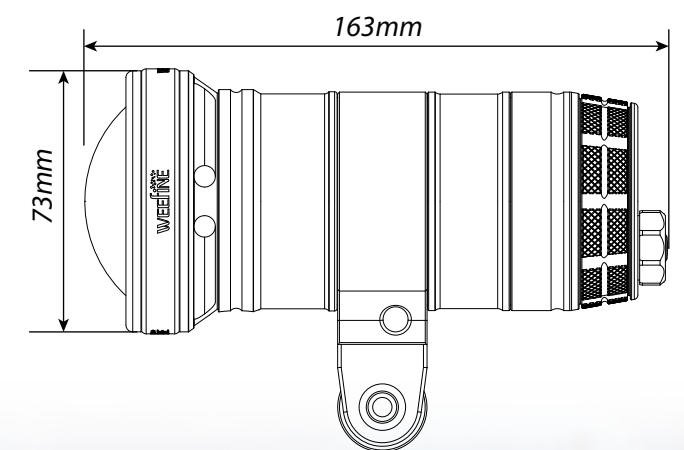


SMART FOCUS 7000

[WF081]

参数:

亮度	最高 7000流明 / CRI=RA80 / CCT=5700K
彩灯组	蓝光: 16W / 红光: 12w
发光角度	100°
最高输出续航时间	约50分钟
电池型号	WBL-41N (14.8V 3400mAh)
充电时间	约2小时
整备重量	590g [陆地] 245g[水下]
防水深度	100米
信息显示	LED段位数码屏
操作方式	按钮+旋钮
遥控功能	支持
引闪/对焦灭灯	支持光纤引闪&对焦灭灯
安全排气阀	标配
产品尺寸	71mm x 141mm

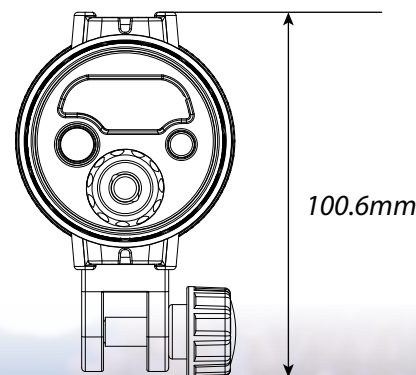
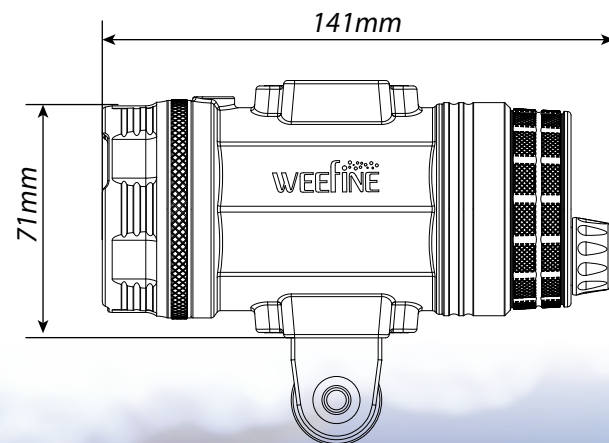


SMART FOCUS 5000

[WF082]

参数:



亮度	最高 5000流明 / CRI=RA80 / CCT=5700K
彩灯组	蓝光: 16W / 红光: 24w / 绿光: 16W
发光角度	100°
最高输出续航时间	约60分钟
电池型号	WBL-41N (14.8V 3400mAh)
充电时间	约2小时
整备重量	590g [陆地] 245g[水下]
防水深度	100米
信息显示	LED段位数码屏
操作方式	按钮+旋钮
遥控功能	支持
引闪/对焦灭灯	支持光纤引闪&对焦灭灯
安全排气阀	标配
产品尺寸	71mm x 141mm

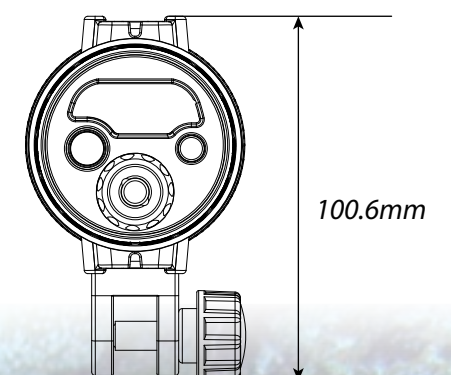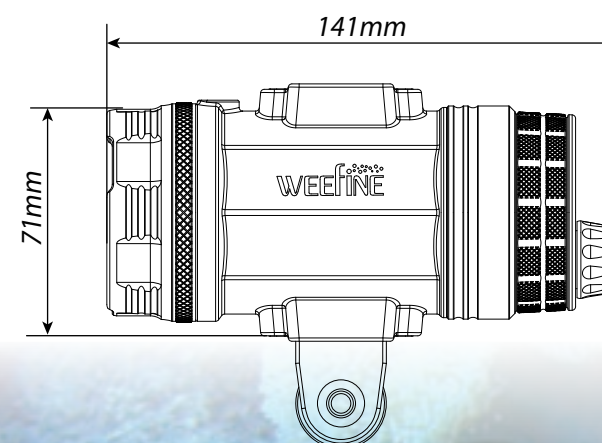

SMART FOCUS 2500

参数:

亮度	最高 2500流明 / CRI=RA80 / CCT=5000K
彩灯组	红光: 10W / UV: 18W
发光角度	100°
最高输出续航时间	约70分钟
电池型号	WBL-31N(11.1V 3400mAh)
充电时间	约2小时
整备重量	420g [陆地] 195g[水下]
防水深度	100米
信息显示	三色环形指示灯
操作方式	双按钮操作
遥控功能	支持
引闪/对焦灭灯	对焦灭灯
灯筒材质	阳极硬质氧化铝合金
产品尺寸	52mm x 120mm

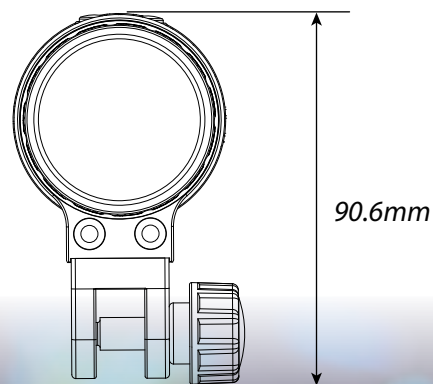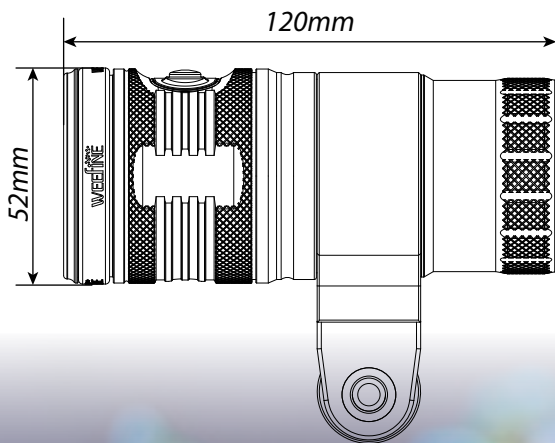


RING LIGHT 3000 V2

参数:

亮度	最高 3000流明 / CRI=RA90 / CCT=5500K
彩灯组	蓝光: 460 nm 12W / 红光: 620nm 9W / 绿光: 460 nm 12W
发光角度	100°[陆地], 90° [水下]
最高输出续航时间	约45分钟
电池型号	WBL-13N (3.7V 5000mAh)
充电时间	约4小时
整备重量	480g [陆地] 245g[水下]
防水深度	100米
信息显示	三色环形指示灯
操作方式	双按钮操作
引闪/对焦灭灯	支持光纤引闪&对焦灭灯
产品尺寸	124mm x160mm x 40.6 mm
接口规格	M67 x P0.75 螺纹

[WF101]


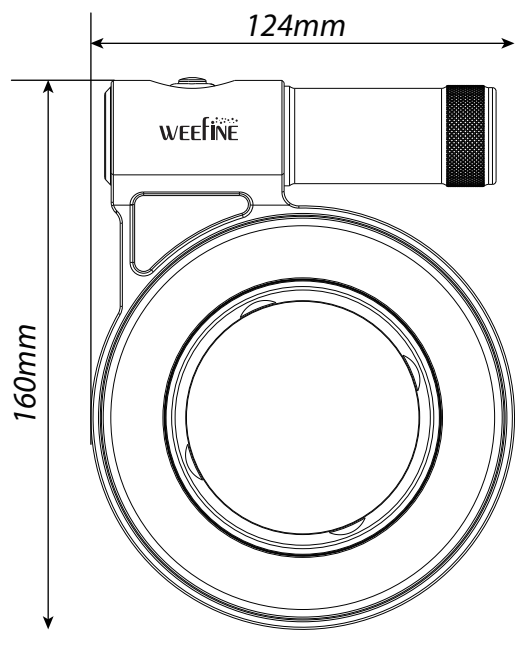


SN 1500 V2

[WF100]

参数:

亮度	最高 1500流明 / CRI=RA80 / CCT=6500K
发光角度	15°
最高输出续航时间	约100分钟
电池型号	WBL-11C (3.7V 3400mAh)
充电时间	约2小时 (USB-C充电)
整备重量	165g [陆地] 85g[水下]
防水深度	200米
信息显示	三色环形指示灯
操作方式	单按键操作
产品尺寸	31mm x 140mm

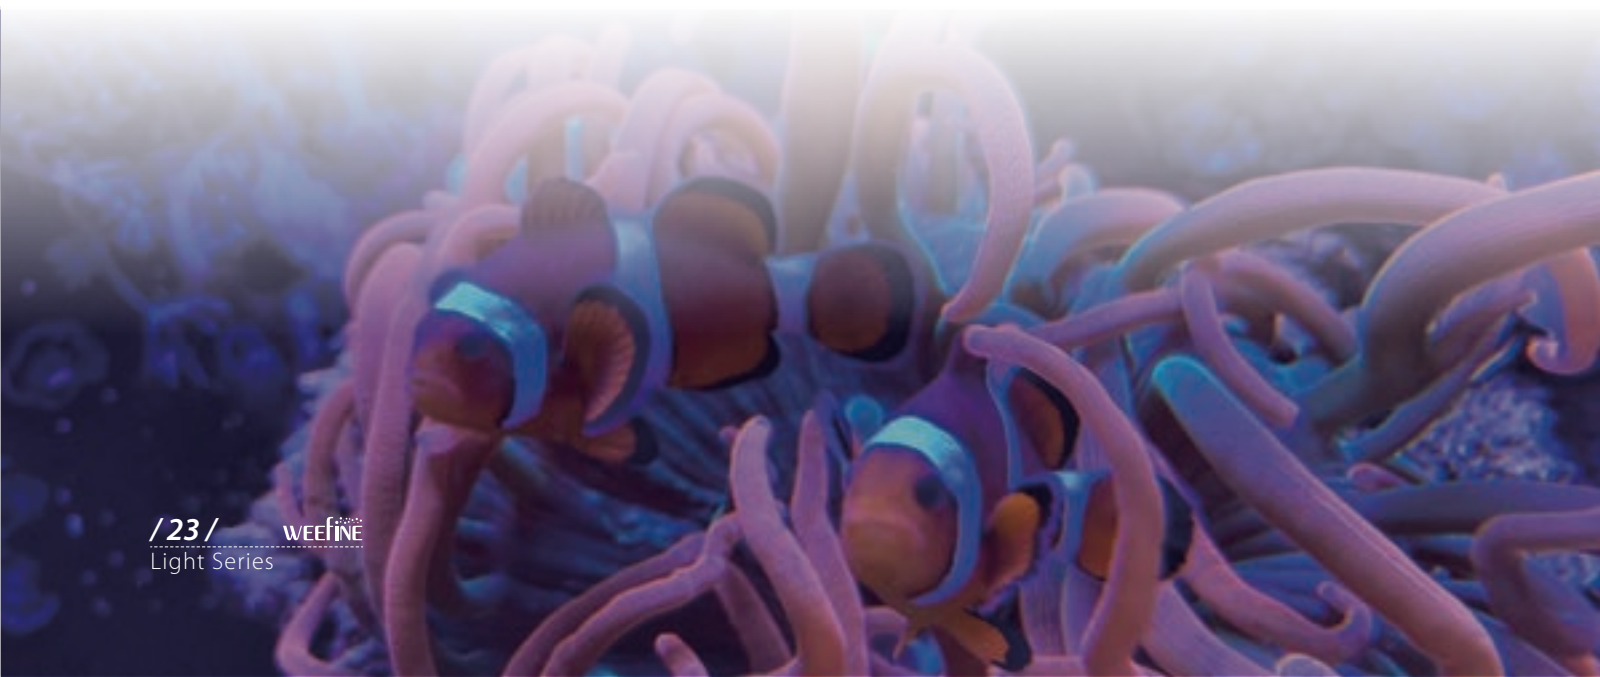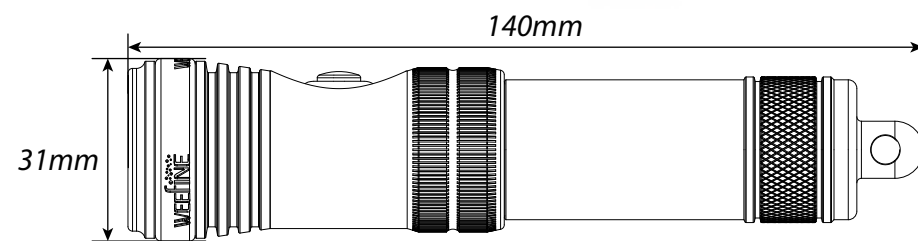


SOLAR ZOOM 1500

[WF088]

参数:


亮度	最高 1500流明 / CRI=RA80 / CCT=5500K
发光角度	10°~55°
最高输出续航时间	约90分钟
电池型号	WBL-12N 3.7V 5000mAh)
充电时间	约4小时
整备重量	265g [陆地] 100g[水下]
防水深度	100米
信息显示	三色环形指示灯
操作方式	单按键操作
产品尺寸	41mm x 172mm

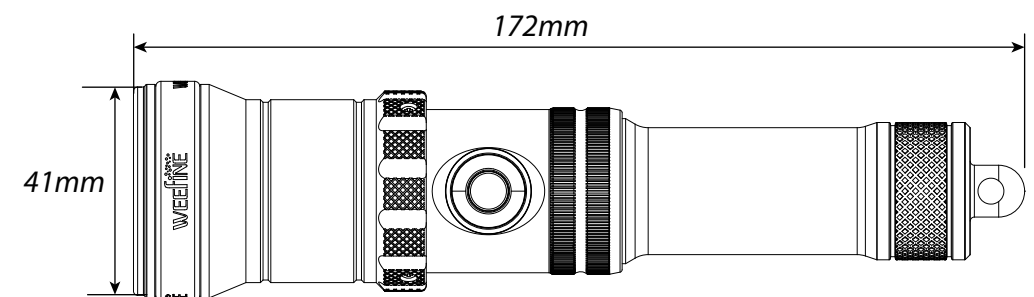

SMART FOCUS 1200

参数:

亮度	最高 1200流明 / CRI=RA80 / CCT=6000K
彩灯组	红光: 620nm
发光角度	60°
最高输出续航时间	约150分钟
电池型号	WBL-12N(3.7V 5000mAh)
充电时间	约4小时
整备重量	195g [陆地] 115g[水下]
防水深度	100米
信息显示	三色环形指示灯
操作方式	单按键操作
产品尺寸	34mm x 148 mm

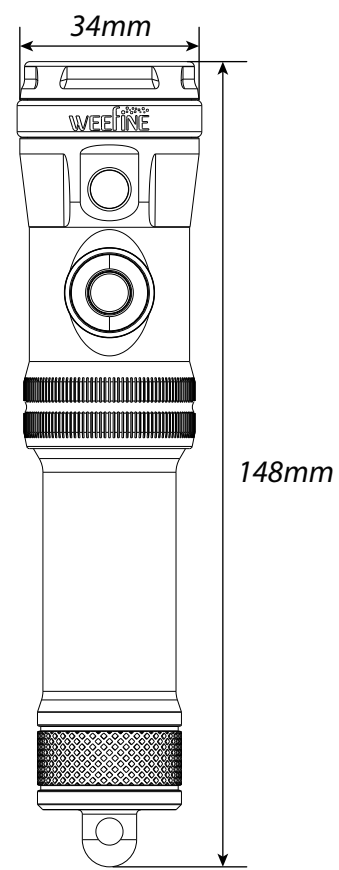


可搭配组合



WFA62
多色滤镜



WFA61
束光筒

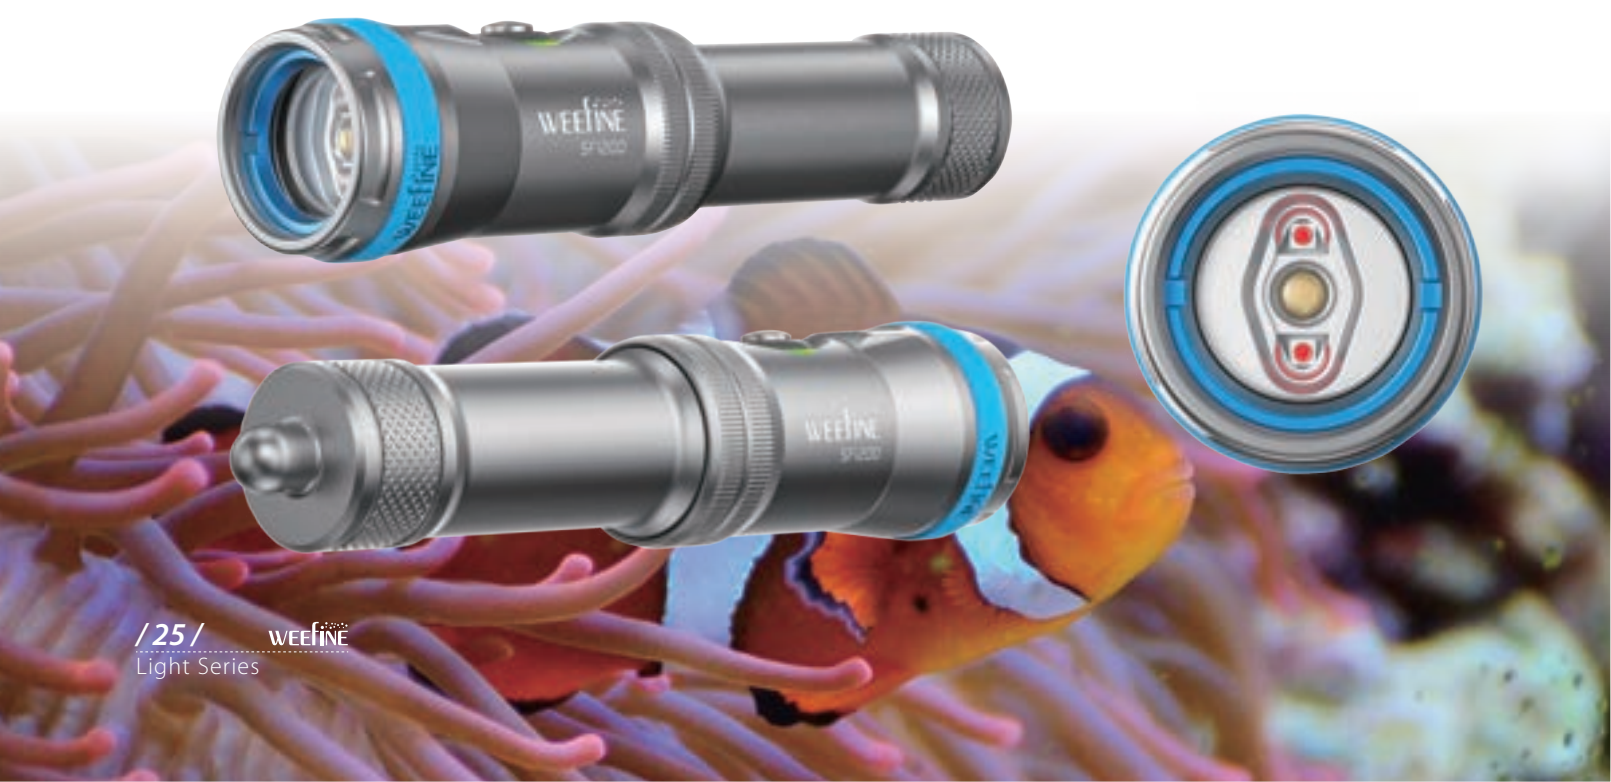


WFL13 M67+18

水下近拍镜头

参数：

镜头构造	3片3群
相机兼容（最高）	光原件大小：18mm X 13.5mm (Micro 4/3) 相机镜头：60mm（35mm等效焦距）
屈光度(水下有效焦距)	+18 (55.2mm)
有效对焦距离	30mm - 53mm
放大倍率	3X (一般应用))
玻璃镜片/镀膜	光学玻璃 / 多层宽带增透膜
镜筒	二级阳极氧化航空铝
固定方式	M67 X P0.75
尺寸	Ø72 X 32mm
重量[陆地]	300g
重量[水下]	125g
防水深度	60m (197ft)

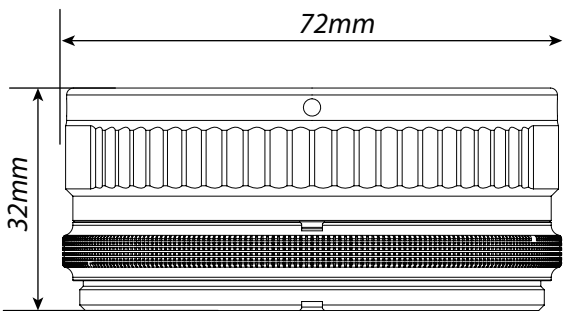

LENS SERIES


镜头系列

WFL03 M67+12

水下近拍镜头

参数：

镜头构造	3片3群
相机兼容（最高）	感光原件大小: 13.2mm X 8.8mm (1") 相机镜头：50mm（35mm等效焦距）
屈光度(水下有效焦距)	+12 (83.33mm)
有效对焦距离	10mm - 65mm
放大倍率	1.8X（一般应用）
玻璃镜片/镀膜	光学玻璃 / 多层宽带增透膜
镜筒	二级阳极氧化航空铝
固定方式	M67 X P0.75
尺寸	Ø72 X 45.6mm
重量[陆地]	330g
重量[水下]	170g
防水深度	60m (197ft)

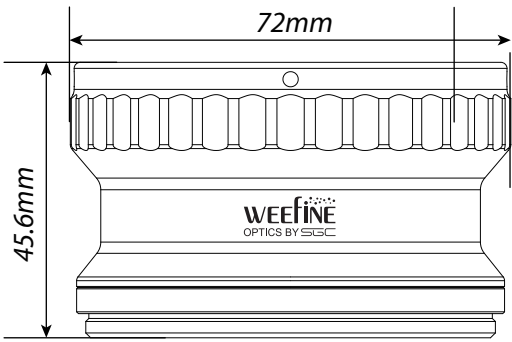


WFL05S M67+13

水下消色差近拍镜头

参数：

镜头构造	4片3群
相机兼容（最高）	感光原件大小: 36mm X 24mm（135mm全画幅） 相机镜头：60mm - 105mm
屈光度(水下有效焦距)	+13 (76.92mm)
焦点距离	60mm - 85mm(来自第一个镜头表面)
放大倍率	x2.5(面积比x6.25)， 105mm F2.8微距镜头
玻璃镜片/镀膜	光学玻璃 / 多层宽带增透膜
镜筒	二级阳极氧化航空铝
固定方式	M67 X P0.75
尺寸	Ø72 X 42mm
重量[陆地]	410g
重量[水下]	280g
防水深度	60m (197ft)

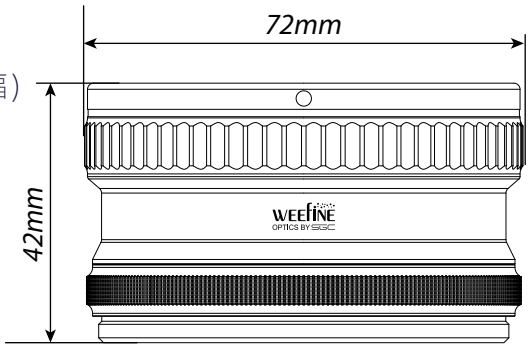


WFL06S APO M67 + 23

水下复消色差近拍镜头

参数：

镜头构造	5片3群
相机兼容（最高）	感光原件大小：36mm X 24mm (135mm 全画幅) 相机镜头：60mm - 105mm
屈光度(水下有效焦距)	+23 (43.48mm)
焦点距离	27mm - 36mm (来自第一个镜头表面)
放大倍率	x4.2 (面积比 x17.64) 和105mm F2.8 微距镜头
玻璃镜片/镀膜	光学玻璃 / 多层宽带增透膜
镜筒	二级阳极氧化航空铝
固定方式	M67 X P0.75
尺寸	Ø72 X 60mm
重量[陆地]	593g
重量[水下]	379g
防水深度	60m (197ft)

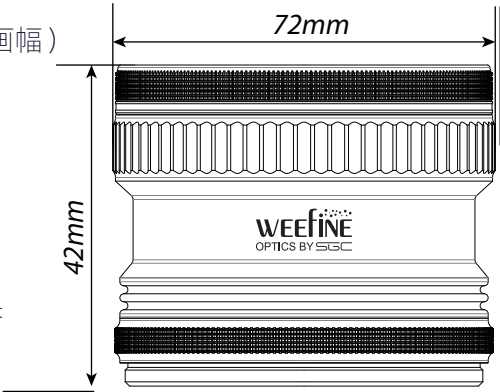


WFL08S M67 + 6

水下消色差近拍镜头

参数：

镜头构造	4片3群
相机兼容（最高）	感光原件大小：36mm X 24mm (135mm 全画幅) 相机镜头：60mm - 105mm
屈光度(水下有效焦距)	+6 (166.67mm)
焦点距离	80mm - 160mm (来自第一个镜头表面)
放大倍率	x1.5 (面积比 x2.25) 和105mm F2.8 微距镜头
玻璃镜片/镀膜	光学玻璃 / 多层宽带增透膜
镜筒	二级阳极氧化航空铝
固定方式	M67 X P0.75
尺寸	Ø72 X 54mm
重量[陆地]	396.5g
重量[水下]	215g
防水深度	60m (197ft)

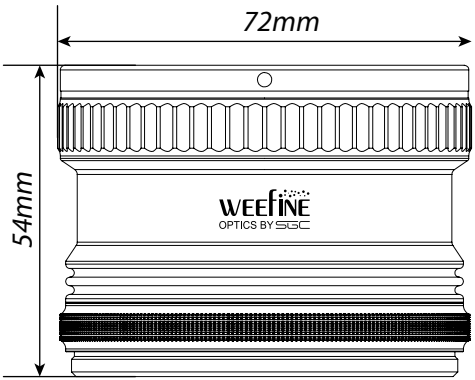


WFL09S 60MM M67 0.32X

水下超广角转接镜头

参数：

镜头构造	7片6群(6玻璃1塑料)
放大倍率	0.32X
相机兼容（最高）	感光原件大小：36mm X 24mm（全画幅） 相机镜头：60mm(35mm 等效焦距) - F/2.8
视场转换	60mm(39.7°) → 4.9mm(154.8°)
半球罩镜片	光学级聚碳酸酯
玻璃镜片/镀膜	光学玻璃 / 多层宽带增透膜
镜筒	二级阳极氧化铝合金
固定方式	M67 X P0.75
尺寸	Ø125 X 135mm
重量[陆地]	1145g
重量[水下]	220g
防水深度	60m (197ft)

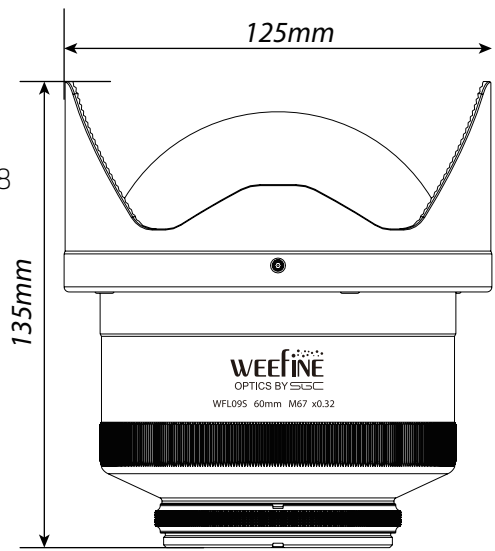


WFL01 24MM M67 0.53X

水下超广角转接镜头

参数：

镜头构造	6片5群(5玻璃1塑料)
放大倍率	0.53X
相机兼容（最高）	感光原件大小:17.3mm X 13mm (Micro 4/3) 相机镜头：24mm(35mm等效焦距) - F/1.4
视场角转换	24mm (84.1°) → 6.9mm (145°) 28mm (75.4°) → 12.8mm (118.6°) 35mm (63.4°) → 20mm (94.7°)
半球罩镜片	光学级聚碳酸酯
玻璃镜片/镀膜	光学玻璃 / 多层宽带增透膜
镜筒	二级阳极氧化航空铝
固定方式	M67 X P0.75
尺寸	Ø170 X 104mm
重量[陆地]	1430g
重量[水下]	640g
防水深度	60m (197ft)

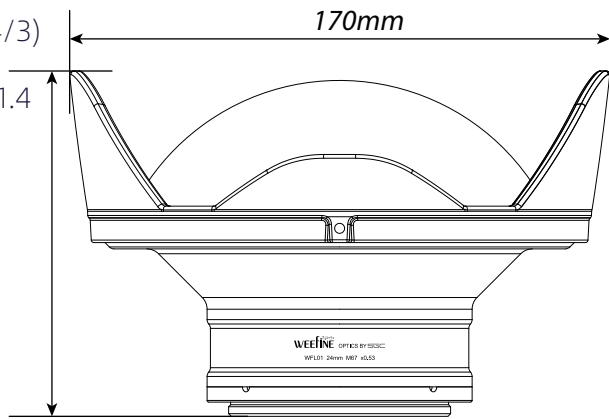


WFL02 24MM M52 0.47X

水下超广角转接镜头

参数：

镜头构造	5片5群(4玻璃1塑料)
放大倍率	0.47X
相机兼容（最高）	感光原件大小: 6.4mm X 4.8mm (1/2") 相机镜头：24mm(35mm等效焦距) - F/1.4
视场转换	24mm (84.1°) → 5.7mm (150°) 28mm (75.4°) → 10.8mm (127°) 35mm (63.4°) → 17.2mm (103.6°)
半球罩镜片	光学级聚碳酸酯
玻璃镜片/镀膜	光学玻璃 / 多层宽带增透膜
镜筒	二级阳极氧化航空铝
固定方式	M52 X P0.75
尺寸	Ø150 X 88mm
重量[陆地]	690g
重量[水下]	255g
防水深度	60m (197ft)


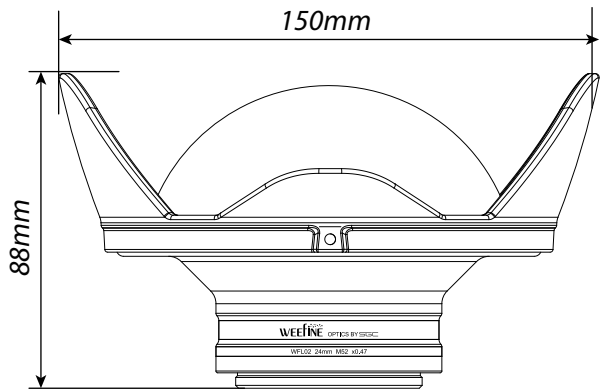


WFL11 24MM M52 0.72X

水下标准广角转接镜头

参数：

镜头构造	2片2群(1玻璃1塑料)
放大倍率	0.72X
相机兼容（最高）	感光原件大小: 6.4mm X 4.8mm(1/2") 相机镜头：24mm (35mm等效焦距)) - F/1.4
视场转换	24mm(84.1°) → 21.5mm(90°) 28mm(75.4°) → 25.7mm(80.4°) 35mm(63.4°) → 34.1mm(64.8°)
半球罩镜片	光学级聚碳酸酯
玻璃镜片/镀膜	光学玻璃 / 多层宽带增透膜
镜筒	二级阳极氧化航空铝
固定方式	M52 X P0.75
尺寸	Ø93 X 51mm
重量[陆地]	240g
重量[水下]	80g
防水深度	60m (197ft)

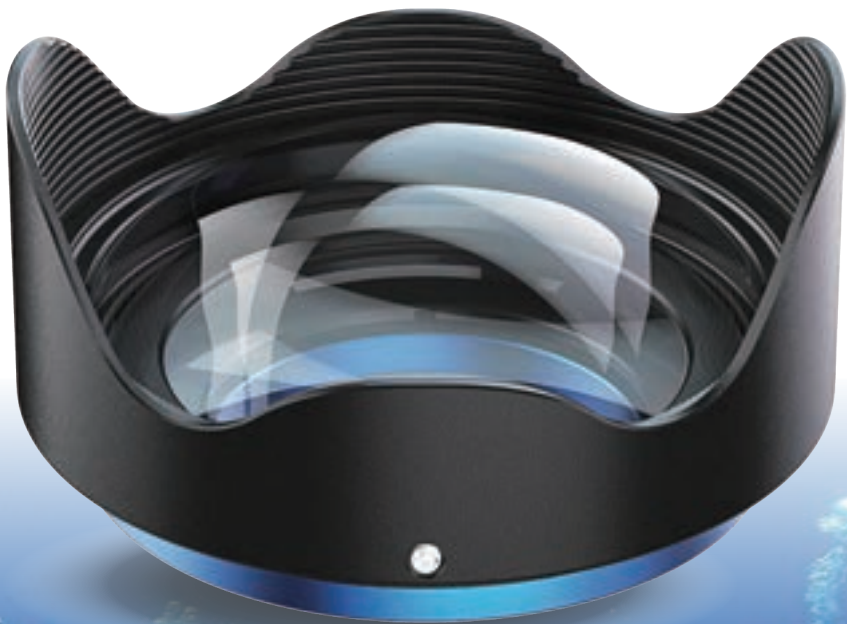
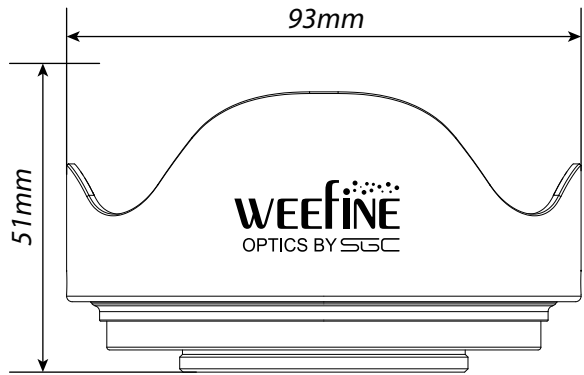


WFL12 24MM M67 0.72X

水下标准广角转接镜头

参数：

镜头构造	2片2群(1玻璃1塑料)
放大倍率	0.72X
相机兼容（最高	感光原件大小: 17.3mm X 13mm (Micro 4/3)
	相机镜头: 24mm (35mm等效焦距) - F/1.4
视场转换	24mm(84.1°) → 21.5mm(90°)
	28mm(75.4°) → 25.7mm(80.4°)
	35mm(63.4°) → 34.1mm(64.8°)
半球罩镜片	光学级聚碳酸酯
玻璃镜片/镀膜	光学玻璃 / 多层宽带增透膜
镜筒	二级阳极氧化航空铝
固定方式	M67 X P0.75
尺寸	Ø117X 62mm
重量[陆地]	335g
重量[水下]	40g
防水深度	60m (197ft)

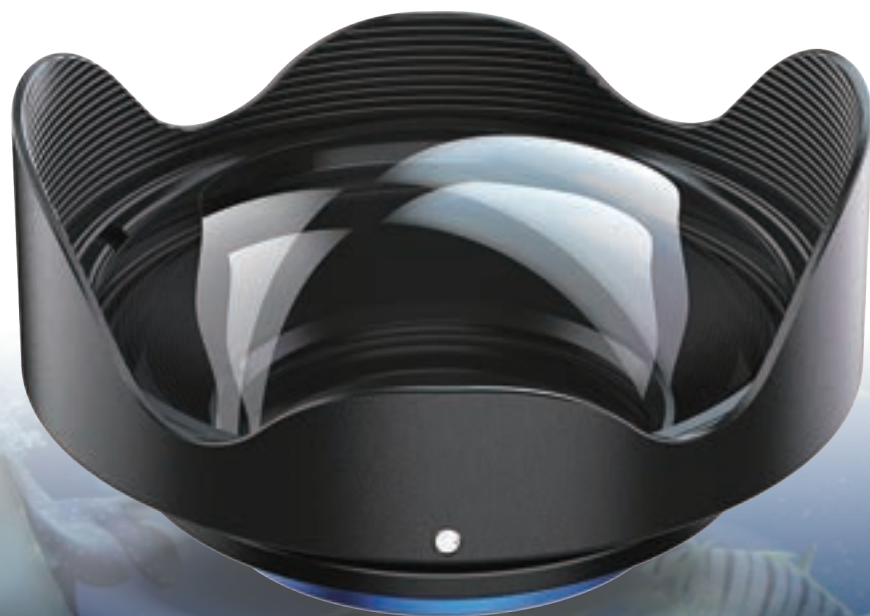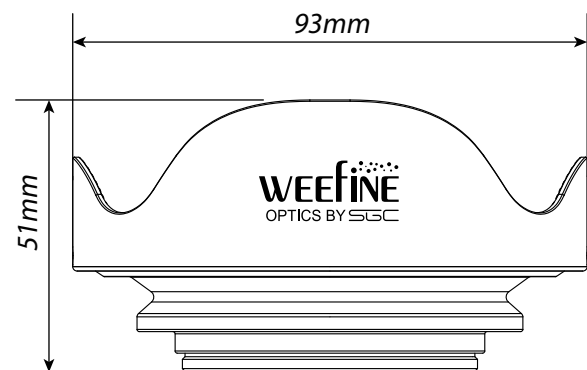

ACCESSORIES SERIES

配件系列

手提握把系列



TR-H1 提把 (带3个安装球头)



WFA23-A 可调节双球头握把相机支架

WFA29 可调节单球头握把相机支架



WFA70 可调节双握把蛇形管YS头相机支架



WFA65 可调节单握把蛇形管YS头相机支架




WFA26 双握把蛇形管YS头相机支架



WFA25 单握把蛇形管YS头相机支架

ARM系列

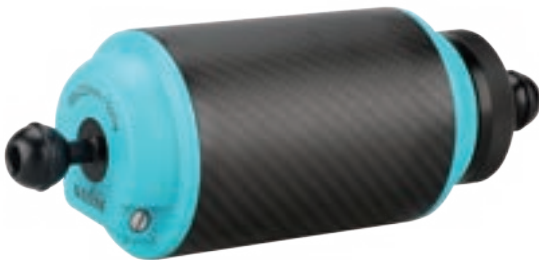

WFA37 可调浮力臂88mm-220mm



WFA52 热靴球座



WFA53 热靴YS底座



WFA54 Hot Shoe Ball Base



WFA107 Hot Shoe YS Base



WFA08 3" 球头灯臂



WFA31 5" 球头灯臂



WFA18 3" YS 球头灯臂



WFA33 5" YS 球头灯臂



WFA32 8" 球头灯臂



WFA34 8" YS 球头灯臂



WFA06 热靴座YS蛇臂灯臂



WFA12 12" 双球头灯臂



WFA35 12" YS 球头灯臂

配件系列



WFA15
YS接头安装座



WFA17
球座基座



WFA27
适用Ring Light 1000 安装头



WFA21
适用INON闪光灯
光纤转接头



WFA22
适用于INON闪光灯
光纤转接头（矮）



WFA24
适用于Nauticam相机防水壳
光纤转接头



WFA19
1/4-20相机底座手拧螺丝



WFA101
漏水报警器



WFA99
M16接头



WFA100
M24接头



WFA103
M16/M24接头防水盖



WFA88 HDMI外接线

滤镜系列



WFA68
深蓝滤镜
Smart Focus 10000
Solar Flare 13000



WFA69
浅蓝色滤镜
Smart Focus 10000
Solar Flare 13000



WFA85
适用于WFS05闪光灯扩散器
（柔光罩）



WFA74
浅蓝色滤镜
Smart Focus 5000
Smart Focus 7000



WFA73
深蓝滤镜
Smart Focus 5000
Smart Focus 7000



WFA41 束光筒
适用：
Samrt Focus 5000
Samrt Focus 7000



WFA62
多色滤光片和束光嘴
适用于
Smart Focus 1200



WFA61 束光筒
适用于
Smart Focus 1200



WFA84 适用于
Smart Focus 5000
Smart Focus 7000

安装环系列



WFA42
适用于 52(F)mm-67mm(M)



WFA50
M52/M67镜头座



WFA30
适用于 52(M)mm-67mm(F)



WFA57-H
适配WFL02-M52镜头磁环-H



WFA57-L
适配WFL02镜头
M52相机防水壳磁环-L



WFA57
适配M52镜头磁环套装



WFA58-H
适配WFL01镜头
WFL01镜头磁环-H



WFA58-L
适配WFL01镜头
M67相机防水壳磁环-L



WFA58
适配M67镜头磁环套装



WFA28-V2
用于WFH05 WFH06的镜头支架



WFA75
WFA03遥控器安装板

蝴蝶夹系列



WFA05 蝴蝶夹



WFA56 蝴蝶夹（广角度）



WFA49 蝴蝶夹 Pro



WFA64 蝴蝶夹_长

光纤线系列



WFA43 PT-058 专用光纤线



WFA03 遥控器




WFA76 WFH TG6 专用光纤线



WFA14 光纤线(长)



WFA78 用于WFH TG6防水壳 双光纤线

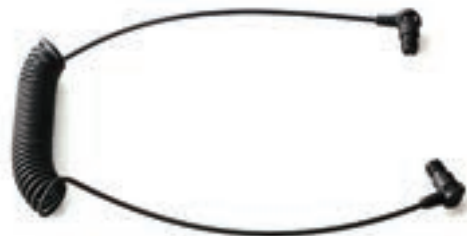

WFA81 光纤线(613多芯光纤)

HDMI 系列



WFA111 HDMI-DA-C4-70



WFA102 HDMI-DA-C4



WFA110 HDMI-DA-C6



WFA97 HDMI-DC-C1



WFA113 HDMI-DC-B2



WFA114 HDMI-DD-C3



WFA89 HDMI-DD-C1



WFA90 HDMI-DD-C2

电池系列



WBL-10H
18650 锂电池
3000mAh



WBL-11C
18650 锂电池 (USB-C充电)
3400mAh



WBL-11N
18650 锂电池
3400mAh



WBL-12N
21700 锂电池
5000mAh



WBL-13N
26650 锂电池
5000mAh



WBL-31N
3 * 18650 锂电池
3400mAh



WBL-41N
4 * 18650 锂电池
3400mAh



WBL-42N
4 * 21700 锂电池
5000mAh



WBL-81C
8 * 18650 锂电池
6800mAh



WEEFINE
FOCUS Underwater

PLEASE LOOK FORWARD TO NEW PRODUCTS